

MICROBAR II

MICROBAR II, VERSATILE E FUNZIONALE

VERSATILITY AND FUNCTIONALITY
VERSATILITÉ ET FONCTIONNALITÉ



cassetto raccogli fondi
grounds container



becco erogatore regolabile
adjustable wand



scaldatazze
cup warmer



VIELSEITIGKEIT UND FUNKTIONALITÄT
VERSATILIDAD Y FUNCIONALIDAD




C



D

cappuccinatore incorporato
in-built cappuccino maker

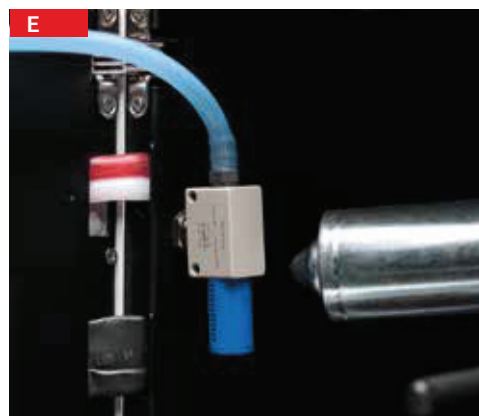

E

regolatore densità latte
milk density regulator



F

extra-sylos caffè
extra coffee container



G

tanica da 5lt o attacco diretto
5Lt tank or mains connection

La Nuova Simonelli si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione

Nuova Simonelli reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.



MODELLO / MODEL	COFFEE	COFFEE AD	CAPPUCCINO	CAPPUCCINO AD
Carrozzeria / Body				
Materiale / Material				
Acciaio+ABS / Stainless steel+ABS	•	•	•	•
Colori / Colours				
	☐ Bianco / White	☐ Bianco / White	☐ Bianco / White	☐ Bianco / White
	☐ Nero / Black	☐ Nero / Black	☐ Nero / Black	☐ Nero / Black
	☐ Rosso / Red	☐ Rosso / Red	☐ Rosso / Red	☐ Rosso / Red
Dimensioni / Dimensions				
Largezza / Width (mm / inches)	325 (12 13/16")	325 (12 13/16")	325 (12 13/16")	325 (12 13/16")
Profondità / Depth (mm / inches)	460 (18 2/16")	460 (18 2/16")	460 (18 2/16")	460 (18 2/16")
Altezza / Height (mm / inches)	480 (18 7/8")	480 (18 7/8")	480 (18 7/8")	480 (18 7/8")
Peso (Kg) / Weight (lb)	26kg / 57lb	26kg / 57lb	27kg / 59lb	27kg / 59lb
Voltaggio / Voltage				
	115 V (18A)	115 V (18A)	115 V (18A)	115 V (18A)
	230 V (8A)	230 V (8A)	230 V (8A)	230 V (8A)
Potenza / Power				
	1000 W	1000 W	2000 W	2000 W
Produzione oraria / Hourly production				
N. caffè espresso / Espressos	120h	120h	120h	120h
N. cappuccini / Cappuccinos	-	-	60h	60h
Lt acqua calda / Hot water	Approx 10lt/h (3,2gal)	Approx 10lt/h (3,2gal)	Approx 10lt/h (3,2gal)	Approx 10lt/h (3,2gal)
Gruppo / Group head				
Materiale / Material	Alluminio + acciaio Stainless steel + diecast aluminium	Alluminio + acciaio Stainless steel + diecast aluminium	Alluminio + acciaio Stainless steel + diecast aluminium	Alluminio + acciaio Stainless steel + diecast aluminium
Termoriscaldato / Termally compensated	•	•	•	•
Pre-infusione / Pre-infusion system	•	•	•	•
Estraibile / Extractable	•	•	•	•
Opzione decaffeinato / Decaffeinated option				
Opzione decaffeinato / Decaffeinated option	•	•	•	•
Macinino / Grinder				
Numero / Number	1	1	1	1
Diametro macine / Burrs size (mm)	50mm	50mm	50mm	50mm
Capacità sylos / Bean hopper capacity	0.25Kg / 8.81oz	0.25Kg / 8.81oz	0.25Kg / 8.81oz	0.25Kg / 8.81oz
Extra sylos (0,35Kg) / Bean hopper extension	•	•	•	•
Regolazione macinatura / Grinding control	Micrometrica / Micrometric	Micrometrica / Micrometric	Micrometrica / Micrometric	Micrometrica / Micrometric
Dosatura erogazione / Coffee dosing system				
	Volumetrica / Volumetric	Volumetrica / Volumetric	Volumetrica / Volumetric	Volumetrica / Volumetric
Pompa hi-performance / High performance pump				
	•	•	•	•
Autolivello elettronico / Automatic electronic filling				
	•	•	•	•
Fondi / Coffee grounds				
Sistema fondi asciutti Dry coffee grounds system	•	•	•	•
Capacità cassetto fondi Grounds container capacity	20-35	20-35	20-35	20-35
Scarico diretto / Direct discharge	•	•	•	•

Serbatoio acqua / Water tank				
Capacità / Capacity	5lt	-	5lt	-
Esraibile / Extractable water tank	•	-	•	-
Attacco diretto rete idrica Direct water connection	-	•	-	•
Riduttore pressione / Built-in pressure reducer	-	•	-	•
Sezione tubo / Water tubing section	-	¾	-	¾
Lunghezza tubo dotazione / Water supply hose	-	2mt (78 11/16")	-	2mt (78 11/16")
Lancia acqua calda e vapore / Hot water and steam wand				
Snodata / Swivel	•	•	•	•
Dosatura acqua / Water dosage	•	•	•	1
Prod. Continua vapore / Continuous steam production	-	-	•	
Becco erogatore / Nozzle				
Altezza regolabile / Adjustable height	•	•	•	•
Due tazze contemporaneamente / Two cups per brewing cycle	•	•	•	•
Cappuccinatore incorporato / Built-in automatic milk foamer	-	-	•	•
Regolazione temp. Latte / Program. Milk temperature	-	-	•	•
Regolazione crema latte / Program. Milk foam density	-	-	•	•
Cappuccinatore estraibile / Extractable milk foamer	-	-	•	•
Caldaie / Boilers				
N. caldaie / N. boilers	1	1	1	1
Capacità / Capacity (lt)	0.7lt	0.7lt	0.7lt	0.7lt
Regolazione temperatura / Program. Boiler temperature	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Valvola sicurezza / Safety valve	•	•	•	•
Antirisucchio elettronico / Electronic anti-vacuum system	-	-	-	-
Elettronica / Electronic				
LCD display	2 linee	2 linee	2 linee	2 linee
N. lingue / Languages	6	6	6	6
Software user friendly	•	•	•	•
Programmazione on/off / Programmable on/off switch	•	•	•	•
Menù bevande caffè / Coffee based drink menu	8	8	8	8
Manù bevande latte / Milk based drink menu	-	-	5	5
Programm. quantità caffè / Program. coffee ground dose	•	•	•	•
Programm. temp. acqua / Programm. brewing temp.	•	•	•	•
Programm temp. vapore / Programm. steam temperature	-	-	•	•
Programm. pressatura / Program. tamping force	•	•	•	•
Programm. dose acqua / Program. water dose	•	•	•	•
Programm. dose latte / Program. milk dose	-	-	•	•
PreInfusione intelligente / Smart Pre-Infusion	•	•	•	•
Modalità energy saving / Energy saving mode	•	•	•	•
Autodiagnosi / Self diagnostics	•	•	•	•
Lavaggio autom. caffè / Automatic washing coffee cycle	•	•	•	•
Lavaggio autom. latte / Automatic washing milk cycle	-	-	•	•
Lavaggio autom. fine servizio / Automatic end of shift cleaning	•	•	•	•
Conteggio totale / Total drink counter	•	•	•	•
Conteggio parziale / Partial drink counter	•	•	•	•
Ciclo decalcificazione / Decalcification cycle	•	•	•	•