



1 Display LCD alfanumerico
Alphanumeric LCD display



2 Modulo scald tazze elettrico
Electric cupwarmer module



3 Ampio cassetto fondi
Large coffee ground container



4 Manutenzione semplice
Easy maintenance



2



5 Acqua Calda
Hot water



10 Doppio macinino + decaffeinato
Double grinder and Decaf chute




9 Etichette personalizzabili
Customizable product labels



8 Porta USB
USB connection



6 Lancia Autosteam con sonda di temperatura
Autosteam wand with temperature probe

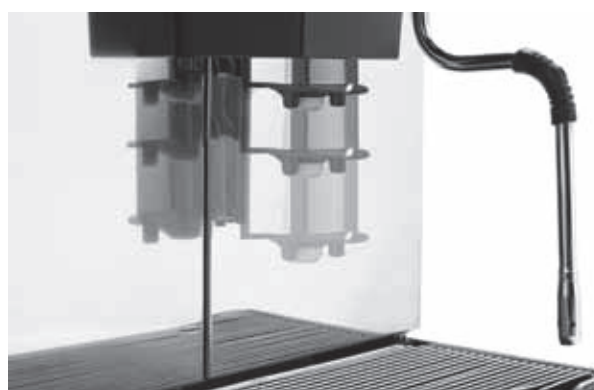

7 Becco erogatore regolabile
Height-adjustable spout

pronto**bar**

La Nuova Simonelli si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione

Nuova Simonelli reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.



	PRONTOBAR		
	MODELLO / MODELS	1 GRINDER	2 GRINDERS
Carrozzeria Body	VERSIONE / VERSIONS		
	Materiale / Material	Acciaio Inox + ABS Stainless Steel ABS	Acciaio Inox + ABS Stainless Steel ABS
	Colori / Colours	■ Nero / Black ■ Bianco Perla / Pearl White	■ Nero / Black ■ Bianco Perla / Pearl White
Dimensioni Dimensions	L (mm) / L (inches)	330 / 12 7/8	330 / 12 7/8
	P (mm) / P (inches)	520 / 20 7/16	520 / 20 7/16
	H (mm) / H (inches)	600 / 23 9/16	600 / 23 9/16
	LA (mm) / LA (inches)	385 / 15 1/8	385 / 15 1/8
	PA (mm) / PA (inches)	280 / 11	280 / 11
	Peso (Kg) / Weight (lb)	36 / 79	40 / 88
	Peso Lordo (Kg) / Gross Weight (lb)	41 / 90	45 / 99
Vtaggio / Voltage		208-240 V (50/60 Hz)	208-240 V (50/60 Hz)
Potenza / Power		2000 W	2000 W
Produzione oraria Hourly production	N. caffè espresso / N. espressos	(fino a) 140 / (up to) 140	(fino a) 140 / (up to) 140
	N. cappuccini / N. cappuccinos	(fino a) 70 / (up to) 70	(fino a) 70 / (up to) 70
	Acqua calda (lt) / Hot water (gall)	10 / 3,2	10 / 3,2
Gruppo Group	Materiale / Material	alluminio + acciaio inox diecast aluminium + stainl. steel	alluminio + acciaio inox diecast aluminium + stainl. steel
	Termoriscaldato programmabile Thermally compensated programmable	●	●
	Pre-infusione / Pre-infusion	programmabile / programmable	programmabile / programmable
	Estraibile / Extractable	●	●
	Capacità camera / Chamber capacity	18 gr	18 gr
	Motore basso vtaggio Low voltage motor	●	●
Macinini Grinders	Numero macinini / Number	1	2
	Tempo macinatura dose Time grinding dose	5-8"	5-8"
	Capacità sylos (Kg) / Bean hopper capacity (lb)	0,8 / 2	0,8 / 2
	Chiusura chiave / Key	○	○
	Regolazione macinatura / Grinding control	micrometrica / micrometric	micrometrica / micrometric
	Opzione decaffeinato / Decaffeinated option	●	●
Dosatura erogazione Coffee dosing system	Volumetrica Volumetric	●	●
Pompa / Pump		●	●
Autolivello / Filling		●	●
Fondi Coffee grounds	Sistema fondi asciutti Dry coffee ground systems	●	●
	Capacità fondi Grounds capacity	N. 30-40	N. 30-40
	Scarico diretto / Direct discharge	○	○

● standard ○ optional

VERSIONE / VERSIONS		1 GRINDER		2 GRINDERS		
Lance servizi Services wands	Lancia vapore	●		●		
	Stainless steel steam wand					
	Lancia snodata 360° / Swivel	●		●		
	Autosteam / Autosteam	○		○		
	Produzione continua vapore	●		●		
	Hi-power steam					
	Lancia acqua calda / Hot Water wand	●		●		
Dosatura acqua / Water dosage	●		●			
Becco erogatore Nozzle	Altezza minima (mm) / Minimum high (inches)	70 / 2 3/4		70 / 2 3/4		
	Altezza massima (mm) / Maximum high (inches)	140 / 5 1/2		140 / 5 1/2		
	Cappuccinatore / Milk foamer	estraibile / extractable		estraibile / extractable		
	Regolazione crema latte	●		●		
	Program milk foam density					
	Regolazione temp. latte	●		●		
Program milk temp.						
Caldaie Boiler	Numero caldaie / Number boilers	2		2		
	Materiale / Material	acciaio inox / stainless steel		acciaio inox / stainless steel		
	Capacità / Capacity	1,4lt		1,4lt		
	Valvola sicurezza / Security valve	●		●		
	Antirisucchio elettronico	●		●		
	Electronic anti-vacum system					
	Termoisolate / Thermally isolated	●		●		
Elettronica Electronic	LCD display / LCD display	●		●		
	N. lingue / N. languages	5		5		
	Password / Password	●		●		
	Funzione stand-by / Stand-by function	●		●		
	Programm. on/off / Program. on-off switch	●		●		
	Slot USB / USB	●		●		
	Menù bevande caffè / Coffee based drink menù	10		10		
	Menù bevande latte / Milk based drink menù	5		5		
	Programmazione / Programming					
	· quantità caffè / coffee ground dose	●		●		
	· temperatura acqua / brewing temp.	●		●		
	· temperatura vapore / steam temp.	●		●		
	· temperatura gruppo / group temp.	●		●		
	· pressatura / tamping force	●		●		
	· dose acqua / milk dose	●		●		
	· pre-infusione / pre-infusion	●		●		
	· funzione allungo / additional water	○		○		
	· quantità latte / milk ground dose	●		●		
	· latte senza schiuma / no foam milk	●		●		
	· lavaggi / Washing	●		●		
	Contatore / Counter					
	· bevande / total drink	●		●		
	· cicli / total cycles	●		●		
	· litri acqua / Water (lt)	●		●		
	· lavaggi / Washing cycles	●		●		
	Acqua / Water		TANK	AD	TANK	AD
		Capacità serbatoio / Water tank capacity	5 lt	—	5 lt	—
Serbatoio estraibile / Extractable water tank		●	—	●	—	
Attacco diretto rete idrica		—	●	—	●	
Direct water connection						
Aquastop / Waterstop		—	●	—	●	
Sezione tubo / Water tubing section		—	3/8	—	3/8	
Lunghezza tubo dotazione (mt)		—	2	—	2	
Water supply hose (inches)		—	78 11/16	—	78 11/16	
Scarico acqua / Water discharge		○	○	○	○	
Modulo scaldatazze Cup warmer module	Materiale / Material	Acciaio Inox / Stainless steel		Acciaio Inox / Stainless steel		
	Potenza / Power	200 W		200 W		
	Voltaggio	230 V		230 V		
	Dim (L x H x P) mm / Dim (W x H x D) inches	250 x 295 x 480		10 5/8 x 27 3/16 x 16 15/16		
	Peso (Kg) / Weight (lb)	7 / 15.44		7 / 15.44		

● standard ○ optional